


TECHNICKÉ INFORMACE

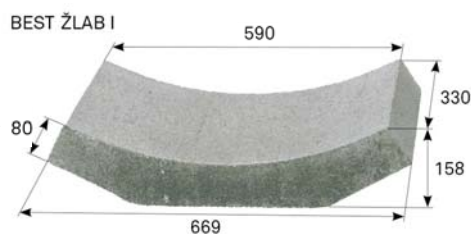

Skladebné rozměry

název	skladebné rozměry (mm)			množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST ŽLAB I	80	330	590/669	10	30	46	1380	1410	17	510
BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA	80	330	500	20	60	30	1800	1830	13	780

Uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti na www.best.cz.

Jsmo držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových a evropských harmonizovaných norem.

název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka		
BEST ŽLAB I	80 mm	PN BEST-23-2014	± 3% (min. 3 mm, max. 5 mm)	± 1% (min. 4 mm, max. 10 mm)	≥ 4,0 MPa	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech


název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a délka	výška			
BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA	80 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	≥ 5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch základní

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvý vibrolisovaný odvodňovací prvek s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obrubník má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Použití: BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA vytváří rozšíření odvodňovacího koryta z prvků BEST ŽLAB I.

Certifikace MPVA a označení Česká kvalita se vztahuje pro prvek BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA.

