


Porotherm KP XL

NOVINKA

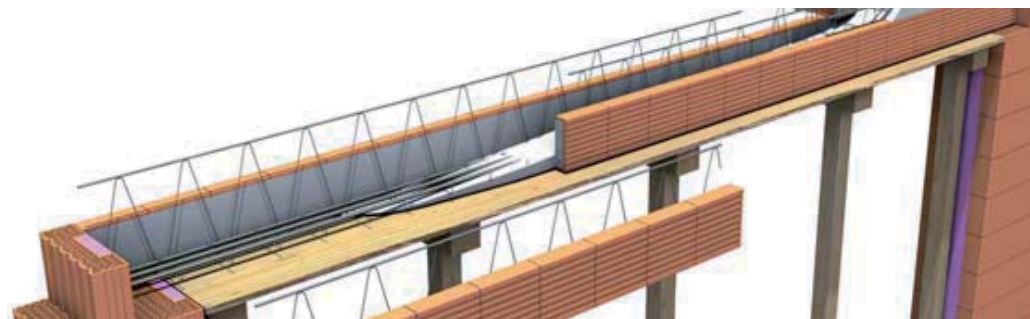

Porotherm KP XL ¹⁾ 30, 40/50 cm (š/v)

délka překladu	světlé rozpětí otvoru	šířka překladu ⁴⁾	cena překladu včetně doplňkové výztuže, třmínků a rozpěr ²⁾		doplňková tahová výztuž ³⁾	třmínky	rozpěry
			Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
cm	cm	cm			ks x Ø	ks x Ø [mm]/dl. [mm]	ks x Ø [mm]/dl. [mm]
375	325	30	6 983,-	8 449,90	1x Ø R10	40 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
400	350		7 609,-	6 206,50	1x Ø R12	40 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
425	375		8 227,-	9 955,00	2x Ø R10	60 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
450	400		8 979,-	10 865,00	2x Ø R12	60 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
475	425		9 922,-	12 005,20	2x Ø R14	60 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
500	450		11 008,-	13 319,30	2x Ø R16	80 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
525	475		12 153,-	14 705,10	2x Ø R18	80 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
550	500		13 417,-	16 234,30	2x Ø R20	100 x Ø 3,7 / 350	12 x Ø 6 / 160
575	525	40	15 253,-	18 456,20	3x Ø R18	100 x Ø 3,7 / 450	12 x Ø 6 / 260
600	550		15 859,-	19 189,20	3x Ø R18	100 x Ø 3,7 / 450	12 x Ø 6 / 260
625	575		17 560,-	21 247,40	3x Ø R20	120 x Ø 3,7 / 450	16 x Ø 6 / 260
650	600		18 178,-	21 995,80	3x Ø R20	120 x Ø 3,7 / 450	16 x Ø 6 / 260

Důležité:

Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světla rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.). Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL.

Poznámky:

- 1) Překlady jsou expedovány na nevracných dřevěných prokladech.
- 2) Porotherm KP XL se skládá ze 4 až 6-ti keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu) a doplňkové tahové výztuže, třmínků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává jako 1 kus.
- 3) Délka doplňkové tahové výztuže odpovídá vždy celkové délce překladu KP XL
- 4) Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tloušťek od 30 cm (30; 36,5; 40; 42,5; 44; 50 cm). U stěn tl. 30 a 36,5 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tloušťek 40 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější straně obvodových stěn není součástí dodávky. Standardní výška překladu KP XL po zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev zdiva (min. výška překladu po zmonolitnění je 44 cm). Hmotnost Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 38 kg/m (max. 133 kg na jeden keramobetonový díl).