

KMB PROFIBLOK 115

Rozměry (l×š×v): 497×115×238 mm

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 nebroušené jsou určeny pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

POPIS:

- tradiční zdicí materiál
- snadné zdění na pero a drážku
- minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
- plošný skladebný modul 500×250 mm
- ideální podklad pod omítku
- vysoká pevnost zdiva v tlaku

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m ³)	860
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1700
hmotnost inf. (kg/ks)	11,7
pevnost v tlaku normalizovaná, kategorie I. (N/mm ²)	15/10
nasákavost (%)	min. 10
mrazuvzdornost	NPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)	1000
faktor difuzního odporu μ	5/10

NPD - není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm)	115
spotřeba základních cihel (ks/m ²)	8
(ks/m ³)	69,6
spotřeba zakládací malty (kg/bm)	2,17
spotřeba malty (kg/m ²)	13,34
(kg/m ³)	116,1
požární odolnost	A1

AKUSTIKA:

Vážená laboratorní neprůzvučnost..... NPD

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:


cca 0,47 hod/m²
cca 4,1 hod/m³

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

- počet cihel KMB PROFIBLOK 115 96 ks/pal
- hmotnost palety KMB PROFIBLOK 115 1146 kg

PŘÍČKOVÉ ZDIVO

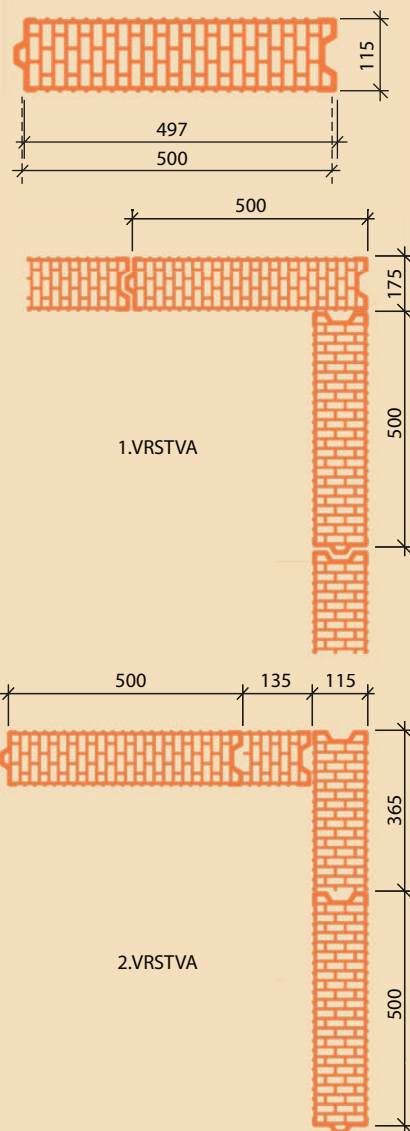

Expeditce KM Beta a.s. - Hodonín
Expeditce zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz

Obchodní oddělení - Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz