
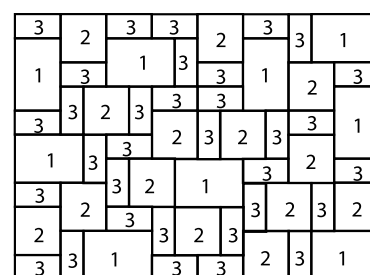


## TECHNICKÉ INFORMACE

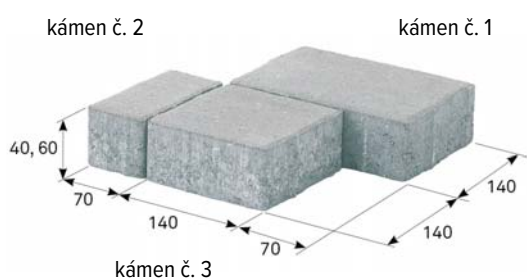

Orientační skladba kamenů na vrstvě

Skladebné rozměry, sestava 3 druhů kamenů

název		skladebné rozměry (mm)			počet ks na vrstvě	množství (m <sup>2</sup> )		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun		
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m <sup>2</sup>	
	BEST KORZO	kámen č. 1	40	210	140	9	0,86	17,20	76	1520	1550	15	258,00
		kámen č. 2	40	140	140	14							
		kámen č. 3	40	140	70	33							
	BEST KORZO	kámen č. 1	60	210	140	9	0,86	10,32	110	1320	1350	17	175,44
		kámen č. 2	60	140	140	14							
		kámen č. 3	60	140	70	33							

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

### VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5t.



Povrch základní




Fazeta klasická

## TECHNICKÉ INFORMACE

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v příčném tahu	pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška				
40 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	x	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech
40 mm kámen č. 1	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	x	≥ 5,0 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech
60 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	x	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy ve standardních případech jsou menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.


## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ




COLORMIX BRILANT



COLORMIX ARABICA



COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, colormix brilant, colormix arabica, colormix podzim, colormix sahara

## OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat jednotlivě a není možné si určovat poměr kamenů ve skladbě. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.cz](http://www.best.cz)).

**Upozornění:** dlažbu BEST KORZO doporučujeme hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100–130 kg s nastavenou odstředivou silou 18–20 kN.



703/2020

