



## Použití


Pro nadpraží stavebních otvorů v nenosných stěnách.

## Technické údaje

Výrobní závod	JISTROP
Rozměry d x š x v (mm)	1750 x 115 x 71
Hmotnost průměrná inf. (kg)	26,25
Počet kusů v balení	40
Paleta	Proklad
Expediční hmotnost balení průměrná inf. (kg)	1096
Ložení na kamion (bm)	1650
Tepelná vodivost $\lambda_u$ (W/mK)	0,24
Třída reakce na oheň	třída A1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	R 90 D1 s omítkou tl. 20 mm

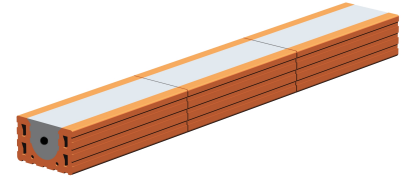

### Nosné spřažené překlady

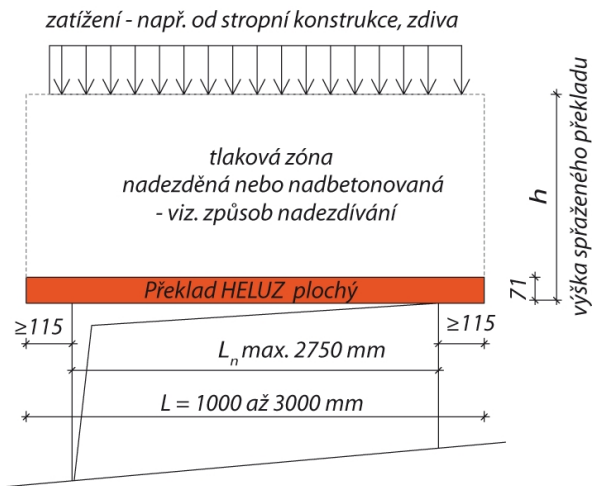

### Nenosné spřažené překlady - omezující podmínky

