
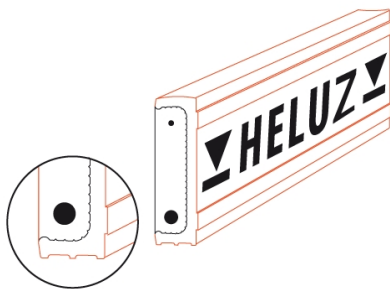



## Použití


Pro proklad nad dveřmi a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách.

## Technické údaje

Výrobní závod	JISTROP
Rozměry d x š x v (mm)	2750 x 70 x 238
Hmotnost průměrná inf. (kg)	99
Počet kusů v paket	20
Paleta	Proklad
Expediční hmotnost pakety prům. inf. (kg)	2054
Ložení na kamion (bm)	620
Tepelná vodivost $\lambda_u$ (W/mK)	1,29
Třída reakce na ohe	třída A1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	R 120 s omítkou tl. 20 mm

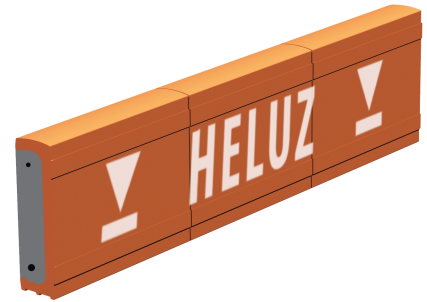

SPRÁVNÉ ULOŽENÍ

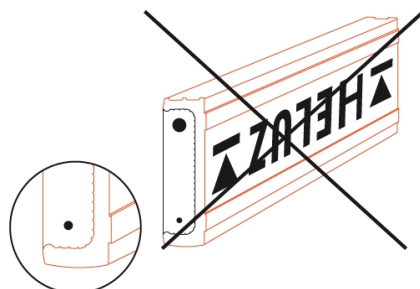

ZAKÁZANÉ ULOŽENÍ