

Keramický stropní panel HELUZ

5750x1200x230 ATYP






Použití

"Keramické stropní panely HELUZ se používají nej častěji v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné. Tyto stropy jsou poměrně variabilní, jdou kombinovat s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít i v pilířových podřezích. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány."



Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|---|
| Výrobní závod | Libochovice |
| Rozměry d x š x v (mm) | 5750 x 1200 x 230 |
| Hmotnost průměrná (kg) | 2450 |
| Třída reakce na oheň | Třída A1 - podle normy EN 13501-1 |
| Požární odolnost (SN EN 1996-1-2) | REI 90 DP 1 bez omítky REI 120 DP 1 s VC omítkou 15 mm |

Základní řada - příčný řez panely šířky 1200, 900 a 600 mm

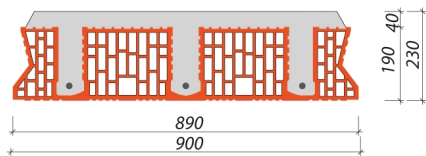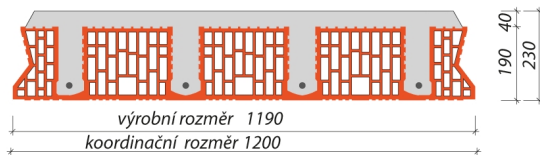

Doplňková řada - příčný řez panely šířky 1000 a 700 mm

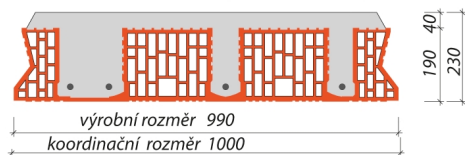

Panely PZU a balkonové - příčný řez panely šířky 1200 mm

