

DLAŽBA

APPIA ANTICA® Neotloukaná




Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



19,2 x 11,3 x 8 19,2 x 15,1 x 8 22,6 x 19,2 x 8

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Barva, vzhled a povrchová úprava | Barva: lávově šedá melírovaná, lávově červená melírovaná Povrch: melírovaný Hrany: rovné bez fazety Distanční prvky: ano | | | | | | |
| Charakteristika | Dvouvrstvá dlažba s nášlapnou vrstvou v jemném stínování. <ul style="list-style-type: none"> • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu | | | | | | |
| Použití | Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny. | | | | | | |
| Normy a předpisy | Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích. | | | | | | |
| Stavebně-fyzikální vlastnosti | Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435. | | | | | | |
| Technické informace | | | | | | | |
| Skladebný rozměr v cm | Výrobní rozměr v cm | Výška dlažby v cm | Šířka spáry v mm | Spotřeba ks/m² | Množství ks/pal., ks/vrstva | Hmotnost kg/ks, kg/pal. | Poznámka |
| 19,2 x 11,3 | 18,9 x 11,0 | 8 | 3 | 46,1 | 336/42 | 3,8/1277 | 1 pal. = 8 vrstev |
| 19,2 x 15,1 | 18,9 x 14,7 | 8 | 3 | 34,49 | 288/36 | 5,2/1498 | 1 pal. = 8 vrstev |
| 22,6 x 19,2 | 22,3 x 18,9 | 8 | 3 | 23,05 | 160/20 | 8,1/1296 | 1 pal. = 8 vrstev |
| Vzory pokládky | | Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz | | | | | |

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

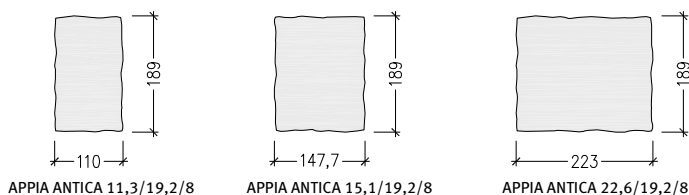

APPIA ANTICA 11,3/19,2/8

APPIA ANTICA 15,1/19,2/8

APPIA ANTICA 22,6/19,2/8

| Způsob pokládky | | Zatížení | | |
|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| ručně | strojově | pochozí | pojezd do 3,5 t | pojezd nad 3,5 t |
| X | – | X | X | X |

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.